



1				2		3		4	
指示ナキ寸法公差 (JIS B 0405)						版数	日付	記事	担当
呼び寸法	f (±)	m (±)	c (±)			△			
0~3	0.05	0.1	0.2			△			
3~6	0.05	0.1	0.3			△			
6~30	0.1	0.2	0.5			△			
30~120	0.15	0.3	0.8						
120~400	0.2	0.5	1.2						
400~1000	0.3	0.8	2						
1000~2000	0.5	1.2	3						

・図示寸法は、メッキ後塗装前に保たれること
・板金加工のせん断及び、打抜きの返り(バリ)を除くこと

・ 外観 (単位 : mm)

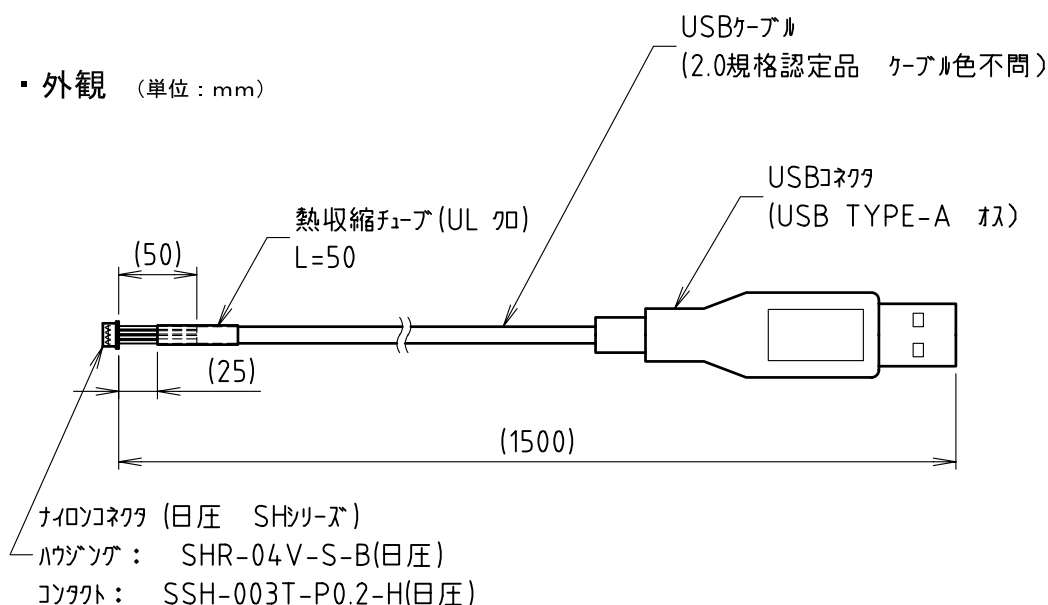

・ 接続詳細

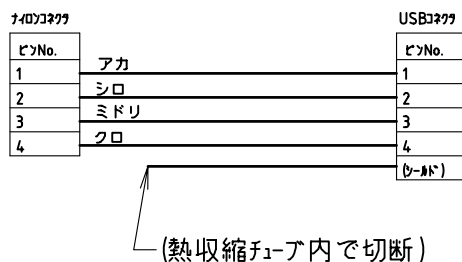

注記)

- ・ ケーブルは、UL 2.0規格認定品を使用のこと。ケーブル色は不問
- ・ ナイロンコネクタは小型タイプの為、コンタクトの圧着可能な電線サイズに注意のこと。(太い電線は圧着が不可です)

素 材			仕上, 処理		関連図)	
設計	製図	検図	承認	図名)	第三角法	尺度 F
miyata	miyata			線材購入部品図 (NM29用USBケーブル)	図番)	1J00637B
'13.4.4	'13.4.4					