


ノンコンタクトソリューション

ウイルス対策のソリューションとして、カードをかざしての認証ができるカードリーダーとドアのハンドルに手を触れずに出入りできるドアオペレータの組み合わせをご提案致します。

ドアオペレータは既存の開き戸を自動開閉する自動ドアに変えることができる機器です。

是非、ご活用ください。

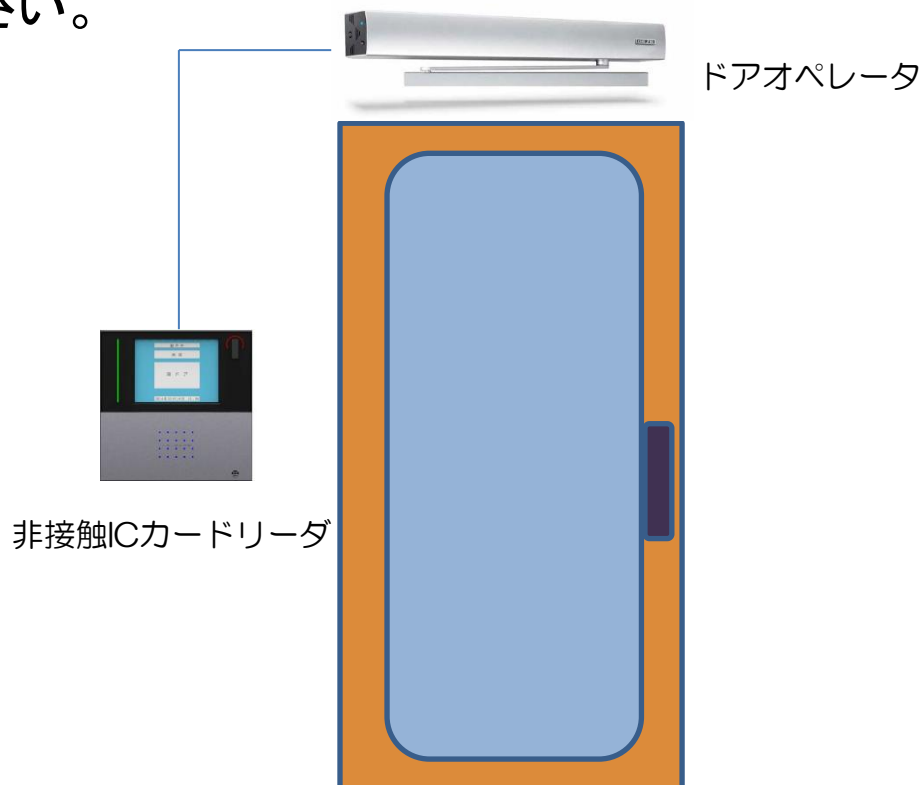


GEZE 開き戸駆動装置 ECTURN

とても静かな自動開き戸駆動装置 ECTURNは、移動に制約のある方々、両手に荷物を持っての移動する際、又病院など衛生上入退室に手をふれられない場合等、扉の開け閉めに自動装置が必要なシーンに最適な製品です。ECTURNは快適に自動又は半自動で開き、自動で閉まります。ECTURNはEN16005（ヨーロッパ基準）の安全性をクリアしています。おしゃれなドアにもマッチするデザイン性に優れた製品です。



【応用領域】

- バリアフリー入口ドアと屋内ドア
- 全面ガラスドア
- ホテル・レストラン等外食業界
- 病院と老人介護施設
- 学校、幼稚園、育児所などの教育機関
- プール、スパ、スポーツセンターなどのレジャー施設
- 役所・劇場・博物館等の公共ビル
- マンション・アパート・一戸建て住宅

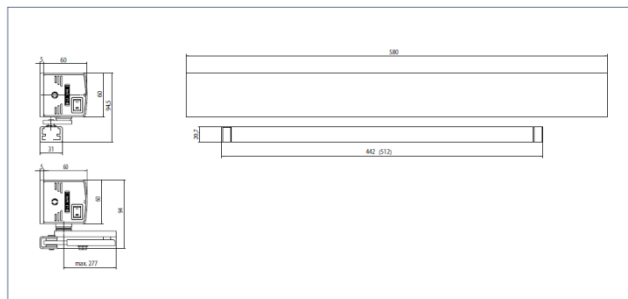

項目	仕様
高さ	60mm
幅	550 mm
奥行き	60mm
ドア本体重量 (最大) 1枚物	125kg
ドア本体幅 (最大-最小) *	650 - 1100mm
壁からの窓枠までの奥行き (最大) *	200 mm
ドアカバー (最大) *	50 mm
駆動種別	電気機械式
ドアの開度 (最大) *	110°
DIN左	●
DIN右	●
ヘッドマウント バンド反対側 ロッド付き	●
ヘッドマウント バンド反対側 ガイドレール付き	●
ヘッドマウント バンド反対側 総ガラスドアにガイドレール付き	●
ヘッドマウント バンド側 ガイドレール付き 総ガラスドアに	●
ヘッドマウント バンド側 ガイドレール付き	●
ドア本体マウント バンド反対側 ガイドレール付き	●
ドア本体マウント バンド側 ガイドレール付き	●
ドア本体マウント バンド側 ロッド付き	●
電動エンドストップ	●
電源遮断機	駆動装置のメインスイッチ
制御遅延 (最大)	10秒
動作電圧	110~230V
電源電圧周波数	50~60Hz
定格出力	75w
外部電機機器用電源 (24V DC)	600mA
温度範囲 **	-15~50°C
保護等級	IP20
操作モード	オフ、自動、連続開、夜間
機能モード	全自動
自動機能	●
低エネルギー機能	●
ボタン機能	●
障害物検出	●
自動逆転	●
プッシュアンドゴー	調整式
操作	プログラムスイッチTPS、プログラムスイッチは駆動装置に統合
パラメータ設定	プログラムスイッチDPS、コントローラ
許可情報	DIN 18650、 EN 16005