

# GL Solutions

## TIRIS対応USB I/F 小型卓上リーダライタ(2011年4月発売開始)

TIRIS対応USB I/F小型卓上リーダライタはTexas Instruments製134kHz帯域のRFID TIRIS(タイリス)チップを搭載したカード・タグの読取り、書き込み(対応カードのみ)ができます。



◇バスパワー動作

◇表示LED付き(通電表示・アクセス表示)

◇筐体スタンド付き(スタンドは取り外しOK)

◇TIRISリードオンリーカードの読取り対応

◇TIRISリードライトカードの読書き対応

※製品版はリーダ色が黄色ベースとなります。

### 仕様

項目	仕様
使用温度範囲	0~40℃
使用湿度範囲	30~80%RH(結露なきこと)
外形寸法	93.4(W)x22(D)x64(H)mm(突起部含まず)
ケーブル長	約70cm
電源	DC5V(USBより供給)
対応OS	2000、XP、Vista、7、2003server、2008server
対応ドライバ	ダイレクトドライバ/仮想COMドライバ

### 型式

TR02-U


### 評価セット

型式	構成品
準備中	TR02-U×1式、 評価プログラム/取扱説明書/プログラム 関連ファイル×1式

### 対応カード概要

TIRISリードオンリーカード・タグ

TIRISリードライトカード・タグ

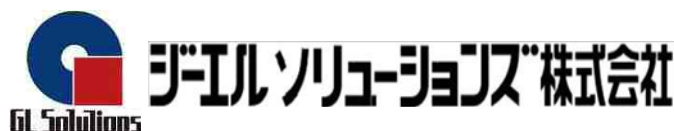

〒111-0051 東京都台東区蔵前4-16-3 東京靴会館  
TEL 03-3862-6600 FAX 03-3862-5255  
<http://www.gls.co.jp/puroduct/several/rfid/>  
E-Mail [id-info@gl.s.co.jp](mailto:id-info@gl.s.co.jp)

問合せ先

NO-NR01071029C