

専用ドライバ・アプリケーション不要！

HIDクラス準拠 マルチICカード対応 小型卓上リーダ

XR06 Ver2シリーズ

PCに接続するだけで
使えて簡単！！！！



【簡単3STEP】

1 PC接続 → 2 かざす → 3 読取り



製品の特長


HID (Human Interface Device) クラスに準拠したマルチICカードリーダです。
専用ドライバやアプリケーションは不要、USBホスト機能を持つ機器に接続するだけで、FeliCaやMIFAREなどのID (IDm/UID) を上位機器に取り込めます。
※IME (日本語入力) をOFFにしてください

製品仕様

【型式】 XR06U-TI-P Ver2

- 対応カード :
 - ・FeliCa IDm (16桁)
 - ・MIFARE 4バイトNUID (8桁) 7バイトUID (14桁)
 - ・ISO/IEC 15693 UID (16桁)
 - ※ICODE SLI、Tag It HFI確認済み
- サイズ : 54mm(W) × 75mm(D) × 11mm(H) ゴム足含む
- インタフェース : USB 1.1/2.0 HIDクラス準拠 mini-Bコネクタ (1mケーブル付属)
- 駆動電源 : DC5V ± 5% (USBバスパワー)
- 使用温度範囲 : -10 ~ 40℃
- 保存温度範囲 : -20 ~ 60℃
- 使用湿度範囲 : 20 ~ 80℃ (結露なきこと)
- 保存湿度範囲 : 20 ~ 80℃ (結露なきこと)

【外観仕様】

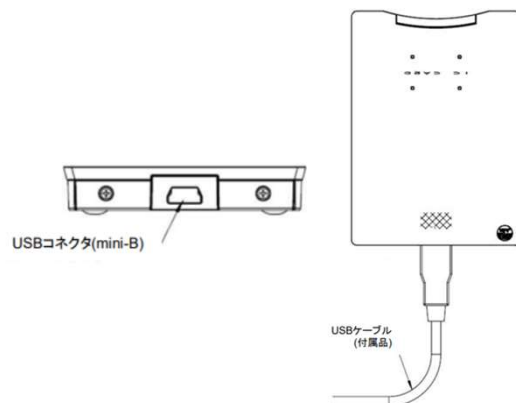


名称	型式	I/F	駆動電源	備考
USB I/F 卓上型リーダ	XR06U-TI-P Ver2 XR06U-TI-P2 Ver2 XR06U-TI-P-A Ver2	USB 1.1 / 2.0 HIDクラス準拠	USB バスパワー	-P2: FeliCa DES暗号対応 -A: ISO/IEC 15693のUIDを 反転出力

○ 安心の製品ライフサイクル

10年使用した場合のトータルコストは競合製品よりも自信あり！

【競合製品 < XR06比較例】

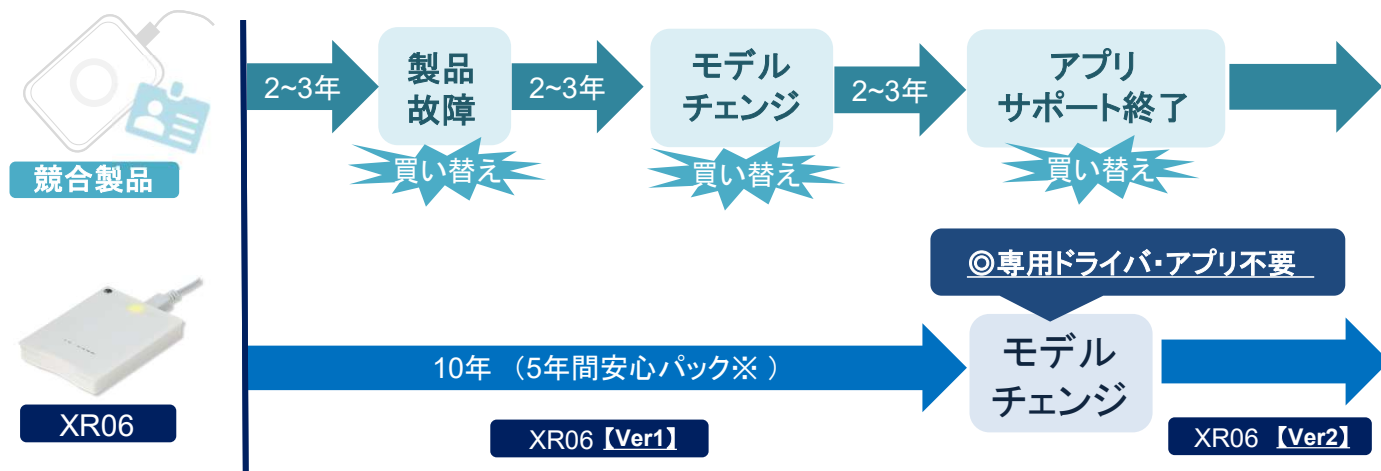

※5年間安心パック：5年間センドバック保守を受けることが出来る有償サービスです。ご購入から1か月以内にお申込みが必要となります。

○ 出力フォーマット

規格	ID	出力データ例
FeliCa	8バイトIDm(16桁)	0123456789ABCDEF[Enter]
MIFARE	4バイトNUID(8桁)	01234567[Enter]
MIFARE	7バイトUID(14桁)	0123456789ABCD[Enter]
ISO/IEC 15693	8バイトUID(16桁)	EFCDAB8967452301[Enter]
ISO/IEC 15693(-Aモデル)	8バイトUID(16桁)	0123456789ABCDEF[Enter]

※XR06U-TI-P-A Ver2はISO/IEC 15693のUIDを反転出力します。

○ ブロックデータ(社員番号など)の読み出し

専用の設定ツールによって、カードの種類と読み出す内容を設定することが可能
一度設定が完了すれば、ドライバ・アプリケーションをインストールすることなく、
XR06単体で 사용할ことが可能

* 詳細は営業担当にお問い合わせください。

- データ領域の読み出し(2領域まで)
- 区切り文字を[Enter]、[SPACE]、[TAB]、[NULL]または任意のキャラクタ1文字から選択可能
- FeliCa DES暗号領域の読み出し(XR06-U-TI-P2 Ver2のみ)
- MIFAREのUID、ISO/IEC 15693のUIDを反転出力
- 固定データ幅の設定(値に満たない場合は0埋め) ...etc

※ FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※ FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
※ MIFAREは、NXP Semiconductorsの登録商標です。

※ SLE55Rは、Infineon社の非接触ICカードです。
※ICODEは、NXP Semiconductorsの登録商標です。
※ Tag-It HF-IIは、Texas Instrumentsの商標です。

ジーエルソリューションズ株式会社

《お問合せ》

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 上野イーストビルG1
TEL : 03-5811-1851 FAX : 03-3845-5066
WEB : <https://www.glsol.co.jp/> E-Mail : id-info@glsl.co.jp